


Produkty Power LAB

Przetwornica DC-AC czysty sinus z ładowarką



- Mały rozmiar, łatwy do przenoszenia i montażu
- Wejście i wyjście są całkowicie odizolowane
- Funkcja łagodnego startu
- Aplikacja na telefon
- Komunikacja Bluetooth
- Wyświetlacz LCD
- Falownik z czystą falą sinusoidalną

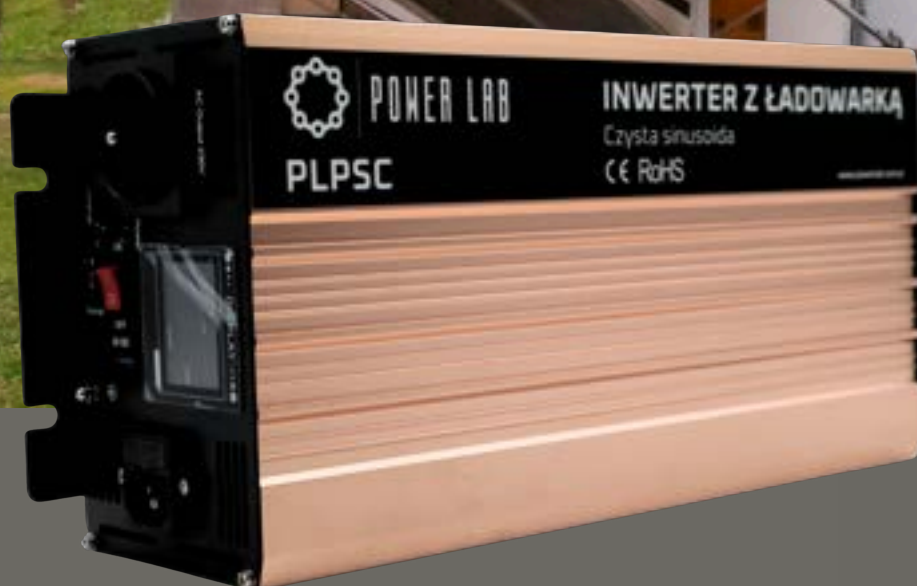

Komunikacja
Bluetooth



System oświetlenia awaryjnego,
zasilanie awaryjne, UPS




Funkcja
ładowania



8 funkcji
ochronnych

Produkty Power LAB

Przetwornica DC-AC czysty sinus z ładowarką

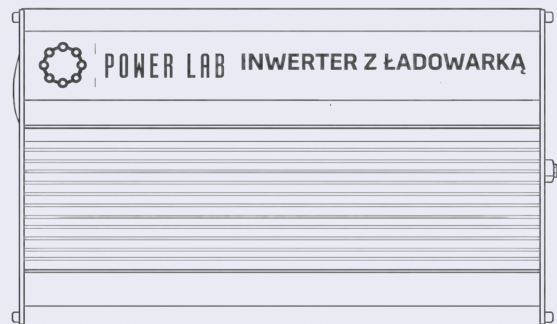

PRZETWORNICA 1000W

Model	500 W	1000 W	1500W	2000 W	2500 W	3000 W
Moc znamionowa	500 W	1000 W	1500W	2000 W	2500 W	3000 W
Moc szczytowa	1000 W	2000 W	3000W	4000 W	5000 W	6000 W
Napięcie wejściowe	12V prądu stałego					
Napięcie wyjściowe	230VAC					
Prąd ładowania akumulatora	12V/10A					
Port USB	5V2A					
Efektywność	Maksymalnie 94%					
Łagodny start	Tak					
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C					
Wymiary	33,5x16x10,2	37,5x17x10,2	37,5x17*10,2	43x17x10,2	46,2x17x10,2	51x19,8x14,5
Waga	2,7 kg	3.5 kg	3.7 kg	5,25 kg	7,12 kg	8.9 kg



www.powerlab.com.pl



Facebook