

# PANEL SŁONECZNY

## MONOKRYSTALICZNY 4SUN-FLEX-ETFE 100W MAXX

Kod produktu: P0052

**100W**


Maksymalna moc

**22%**

Wydajność ogniw

**+3%**

Tolerancja mocy

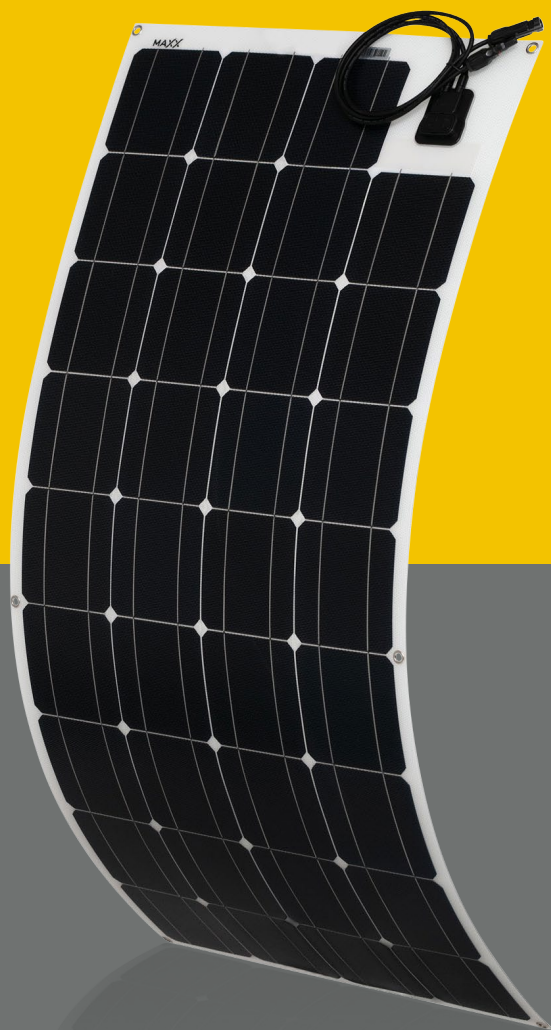

- 2 lata gwarancji  
na jakość wykonania

# 4sun®

### DANE TECHNICZNE

Model	4SUN-FLEX 100W MAXX
Ogniwa	Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	100
Tolerancja mocy [%]	+3%
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	18,00
Prąd Max: Imp [A]	5,55
Napięcie jałowe Voc [V]	21,60
Prąd zwarcia: Isc [A]	5,93
Długość [mm]	1185
Szerokość [mm]	540
Głębokość [mm]	3
Waga [kg]	2,15
Terminal	MC4
Maksymalne napięcie systemu	600VDC (IEC)
Kable	900mm / 2×2,5mm <sup>2</sup>
Terminal	MC4
Temperatura pracy	-40°C ~ +85°C

\*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m<sup>2</sup>; 25 stopni C; AM 1.5.

### RYSUNEK TECHNICZNY

