


# PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

## 60W MAXX

36 ogniwa ..... 60W  
Monokrystalicznych ..... Maksymalna moc

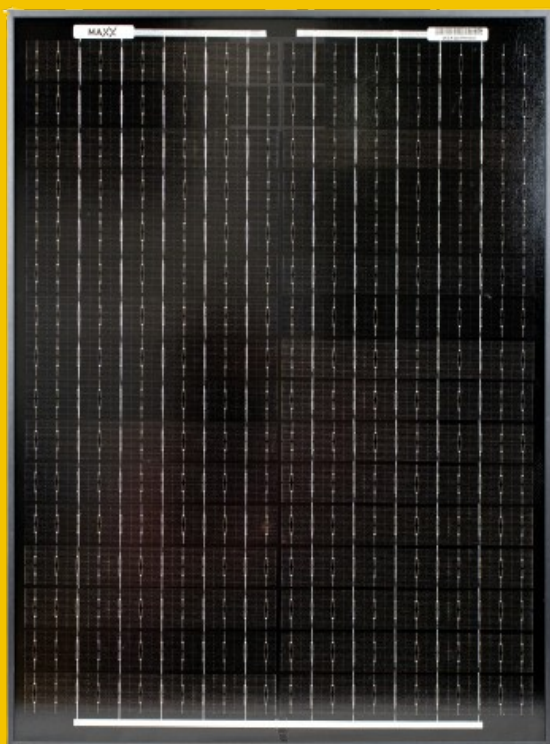


# MAXX

### DANE TECHNICZNE


INDEKS	P0218
MODEL	60W Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	60
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	19,60
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	3,06
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	23,52
Prąd zwarciovowy (Isc) [A]	3,33
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	860x380x25
Waga [kg]	3
Przewód	90cm 2x2,5mm MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

### RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

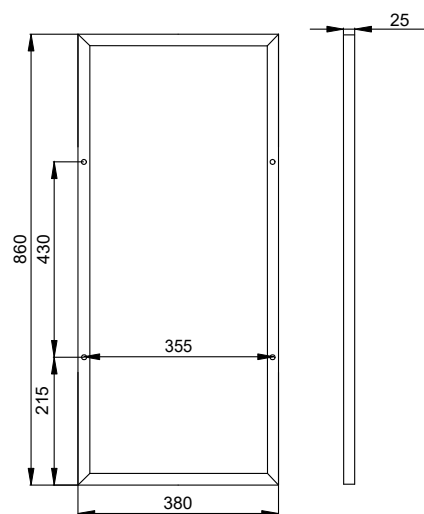


### CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



ISO9001  
ISO14001  
OHSAS18001  
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

# 4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.  
Annopol 4A, 03-236 Warszawa  
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

[www.4sun.eu](http://www.4sun.eu)