



PDU HV 1000V 200A



- Jednostka sterująca HV
- Zakres temperatury pracy: $-20^{\circ} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- Max ilość obsługiwanych baterii: 18 x 51.2V
- Wyświetlacz LCD (opcjonalnie)
- Kompatybilność z większością inwerterów i PCS z listy PTPIREE (DEYE, Enjoy, Yunt, Kehua, etc)
- Uzbrojony w niezawodny system BMS



Max natężenie




Max napięcie



CAN&RS485

PDU HV 1000V 200A

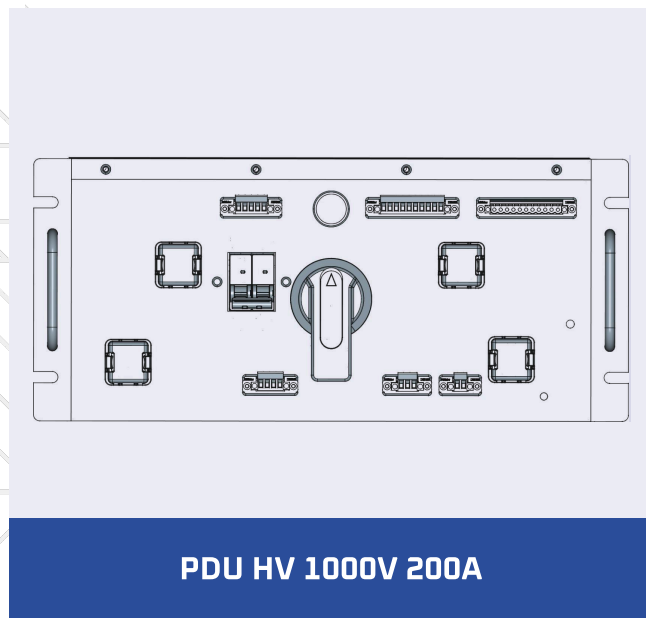

Max napięcie	1000V
Max natężenie	200A
Max ilość obsługiwanych baterii	18 x 51.2V
Komunikacja	CAN/RS485
Zabezpieczenie AC	MCB C63
Zabezpieczenie DC	MCCB 1000VDC / 200A
Waga	ok 20kg
Zakres temperatury pracy	-20° ~ 60°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	510×415×210mm



www.powerlab.com.pl



Facebook