


PDU HV 1500V 200A



- Jednostka sterująca HV
- Zakres temperatury pracy: $-20^{\circ} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- Max ilość obsługiwanych baterii: dobierana indywidualnie
- Wyświetlacz LCD (opcjonalnie)
- Kompatybilność z większością inwerterów i PCS z listy PTPIREE (DEYE, Enjoy, Yunt, Kehua, etc)
- Uzbrojony w niezawodny system BMS

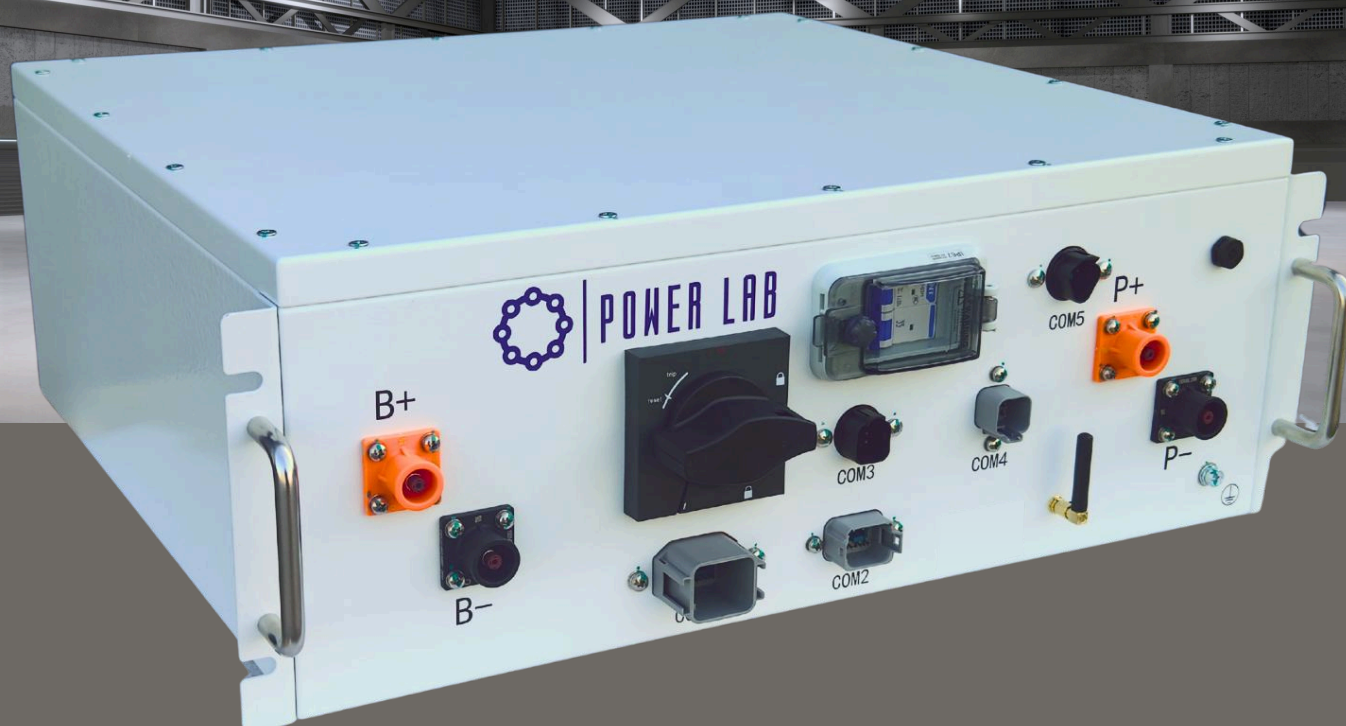

Max natężenie




Max napięcie



CAN&RS485

PDU HV 1500V 200A

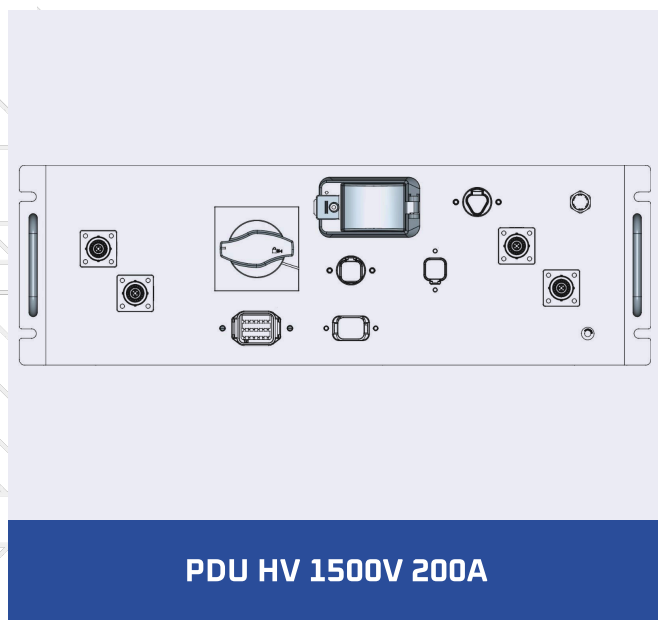

Max napięcie	1500V
Max natężenie	200A
Max ilość obsługiwanych baterii	Dobierana indywidualnie
Komunikacja	CAN/RS485
Zabezpieczenie AC	MCB C63
Zabezpieczenie DC	MCCB 1600VDC / 250A
Waga	ok 25kg
Zakres temperatury pracy	-20° ~ 60°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	590×740×150mm



www.powerlab.com.pl



Facebook