

Produkty Power LAB

Bezpieczniki topikowe NH



- **Bezpieczniki topikowe NH**

Wyłącznik o wysokiej zdolności wyłączenia w układach prądu stałego. Zakres prądu od 63A do 125A i napięcie do 1000VDC. Standard zgodny z normą IEC/EN60947-2.

- Pokrywa z aluminium bez strat na prądy wirowe
- Wysokiej czystości piasek kwarcowy, gwarantuje szybkie gaszenie łuku



Odpowiednio
wzmocniona pokrywa




Łatwy montaż



Bezpieczeństwo

Bezpieczniki topikowe NH

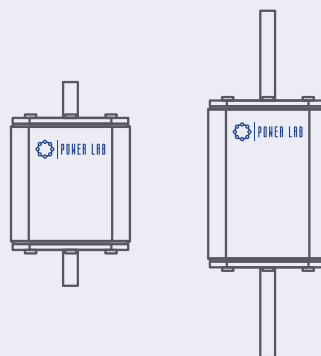

NH00; NH1

| Wkładka | NH00 | NH1 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|----|----|----|---------|----|----|---|----|----|----|
| Prąd znamionowy I_n | 50A, 100A, 125A, 160A | 250A | | | | | | | | | | | | |
| Napięcie znamionowe U_n | 500V AC 690V AC 250V DC | 500V AC 690V AC 440V DC | | | | | | | | | | | | |
| Zdolność wyłączenia (z bezpiecznikiem) | 120kA (500V AC) 50kA (690V AC) 100kA (250V DC) | 120kA (500V AC) 50kA (690V AC) 100kA (440V DC) | | | | | | | | | | | | |
| Całkowite wymiary [mm] | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G |
| | 78±0,5 | 50 | 29 | 6 | 47 | 58 | 15 | 134±0,5 | 66 | 46 | 6 | 46 | 60 | 20 |

